



# COMPACT 10 DX COMPACT 12 DX

## Características de manejo todo terreno excepcionales

- Tracción en las 4 ruedas
- Bloqueo diferencial
- Motricidad excelente (40%)
- Altura Libre al suelo de 28 cm

## Robusta y de fácil mantenimiento

- Nuevo cuadro de control más duradero
- Acceso optimizado a los componentes
- Herramienta de autodiagnostico

## Productividad excepcional

- Mandos totalmente proporcionales
- Radio de giro estrecho
- Un interruptor para desplegar y retraer 4 estabilizadores



**Haulotte**   
GROUP

More than lifting





# COMPACT 10 DX / COMPACT 12 DX

TIJERAS TODO TERRENO

## DATOS TÉCNICOS

### Compact 10 DX Compact 12 DX

Altura de trabajo	10.28 m	12.06 m
Altura plataforma	8.28 m	10.06 m
Capacidad máxima	565 kg	450 kg
<b>A</b> Largo transporte	3.17 m	3.17 m
<b>B</b> Ancho	1.78 m	1.78 m
<b>C</b> Altura- replegada	2.44 m	2.56 m
Altura máquina	1.59 m	1.7 m
<b>F</b> Largo plataforma	2.45 m	2.45 m
Largo plataforma extendida	3.7 m	3.7 m
Largo (extensión)	1.2 m	1.2 m
<b>G</b> Ancho plataforma	1.45 m	1.45 m
<b>D</b> Distancia entre ejes	1.84 m	1.84 m
<b>E</b> Altura al suelo	28 cm	28 cm
Número de extensiones	1	1
Velocidad de traslación	0,8 - 5,5 km/h	0,8 - 5,5 km/h
Radio de giro exterior	3,5 m	3,5 m
Tiempo de subida/ bajada	35 s / 46 s	35 s / 51 s
Motor	18,5 kW - 24,8 hp	18,5 kW - 24,8 hp
Pendiente máxima	40 %	40 %
Neumáticos macizos	26x12-16,5	26x12-16,5
Depósito hidráulico	75 l	75 l
Peso total	3 520 kg	4 110 kg

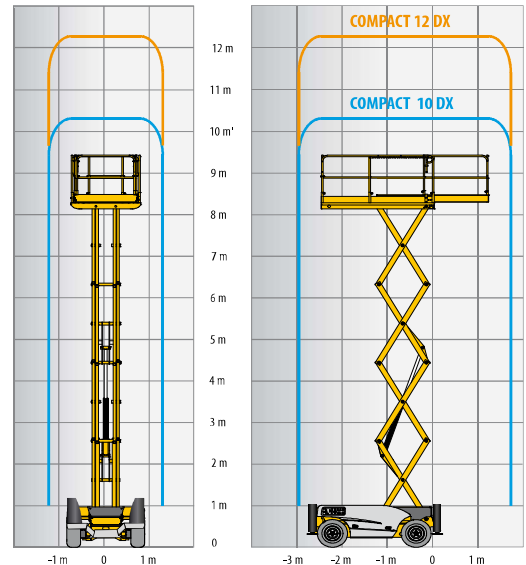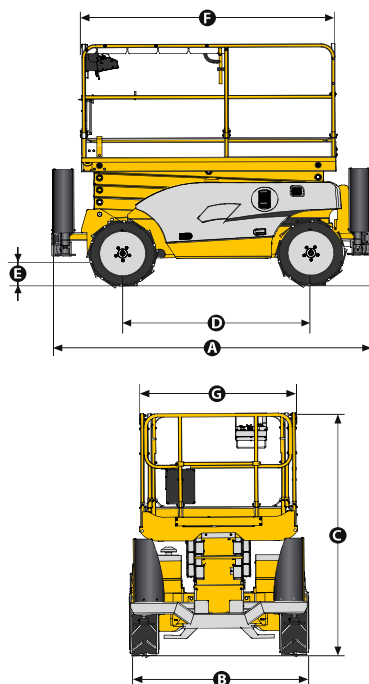

## EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Motor Kubota
- 4 ruedas motrices y 2 ruedas directrices delanteras
- Alarma de inclinación 3°
- Extensión Plataforma de 1,2 m
- Baterías 12V - 74 Ah
- Caja de control del operador desmontable
- Liberación de frenos
- Horómetro
- Argollas de remolque
- Frenos hidráulicos
- Sistema de bajada de emergencia
- Neumáticos espumados contra pinchazos
- Estabilizadores con nivelación automática
- Protecciones laterales
- Claxon
- Argollas de seguridad para arneses

## OPCIONES Y ACCESORIOS

- Ruedas anti marcantes
- Girofaro
- Toma eléctrica en plataforma
- Alarma de movimientos
- Alarma de detección movimientos y traslación
- Faro de trabajo
- Generador hidráulico 3,5 KW

